



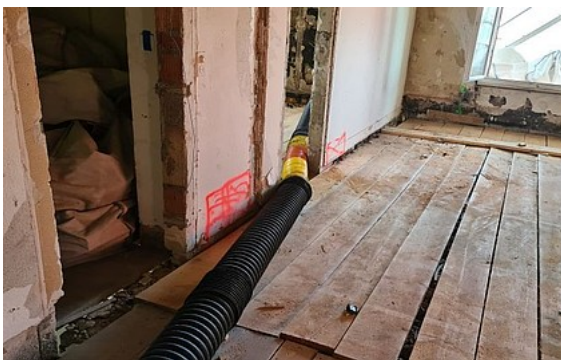

## Schlacke absaugen Carmenstrasse 33, Zürich

Referenzobjekt  
Saugtechnik, Modernste Saugbagger

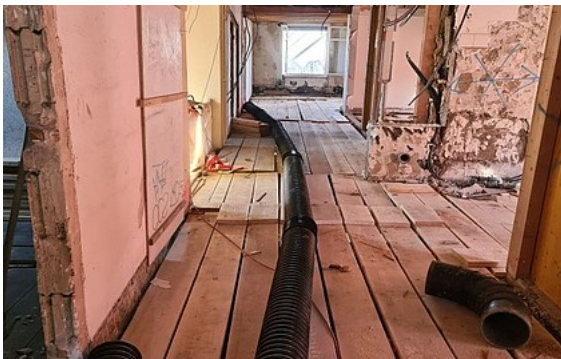

### Projektdaten

<b>Bauherr</b>	Privater Bauherr
<b>Projektleitung</b>	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
<b>Referenzauskunft</b>	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
<b>Arbeiten</b>	Zwischenbodenschlacke absaugen und Entsorgung belastetes Material
<b>Bausumme</b>	CHF 20'600
<b>Bauzeit</b>	Juni 2022 bis Juli 2022



## Projektbeschreibung

---

<b>Technische Daten</b>	Saugzeit	24.25 h
	Gesaugtes Material	27.28 t
	Einsatzdauer	3 Tage

---

**Auftrag / Vorgehen** In einer denkmalgeschützten Liegenschaft in Zürich haben wir von einem privaten Auftraggeber den Auftrag erhalten, Zwischenbodenschlacke auf insgesamt drei Etagen in einem Mehrfamilienhaus abzusaugen. Die Zwischenbodenschlacke wurde direkt in Saugbaggermulden gesogen und dadurch konnten die Arbeiten effizient in einem Arbeitsgang pro Etage ausgeführt werden. Dadurch verhinderte man unnötige Verzögerungen wie die Fahrt zur Deponie, konnte Emissionen einsparen und somit einen massgebenden Beitrag zur Umwelt leisten. Die Saugbaggermulde wurden danach durch unsere eigene Lkw-Flotte in einer firmeneigenen Deponie zur Entsorgung gebracht. Wir konnten die interessanten Arbeiten in drei Tagen termin- und fachgerecht ausführen.