




Reinigung Vereinatunnel Rhätische Bahn, Graubünden

Referenzobjekt
Saugtechnik, Saugeinheit auf Containerbasis

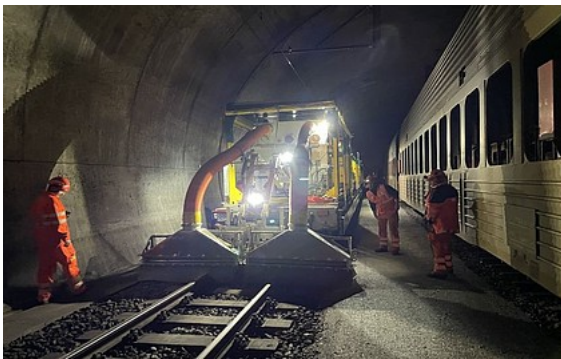

Projektdaten

Bauherr	Öffentliche Hand
Projektleitung	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Referenzauskunft	Wird auf Anfrage gerne bekannt gegeben.
Arbeiten	Reinigungsarbeiten mit Saugeinheit
Bausumme	CHF 321'000
Bauzeit	Oktober 2021 bis November 2021



Projektbeschreibung

Technische Daten	Länge des gesaugten Spurbereichs	25'317.00 m
	Gesaugter Staub, Sonderabfall	5.40 t

Auftrag / Vorgehen Für die Öffentliche Hand durften wir mit unserer Saugereinheit auf Containerbasis die Trockenreinigung des Vereinatunnels durchführen.

Die Arbeiten umfassten die Reinigung des geschotterten Spurbereichs bis zu 4.0 m Breite und des Bankettbereichs bis 1.5 m Breite auf einer Länge von 25'317.00 m. Jede Gleisspur wurde einmal abgefahren und abgesaugt. Zusätzlich haben wir die Reinigung der Schilder und Lampen bis zu einer Höhe von 1.5 m sowie die Reinigung der Nischen ausgeführt.

Der Transport und die Entsorgung des gesaugten Staubes in eine dafür zugelassenen Deponie nach VWEA wurde ebenfalls durch uns abgewickelt.

Die anspruchsvollen Arbeiten führten wir in 14 Nachtschichten in einem Zeitfenster von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr termin- und fachgerecht aus.